




Individuell und sicher







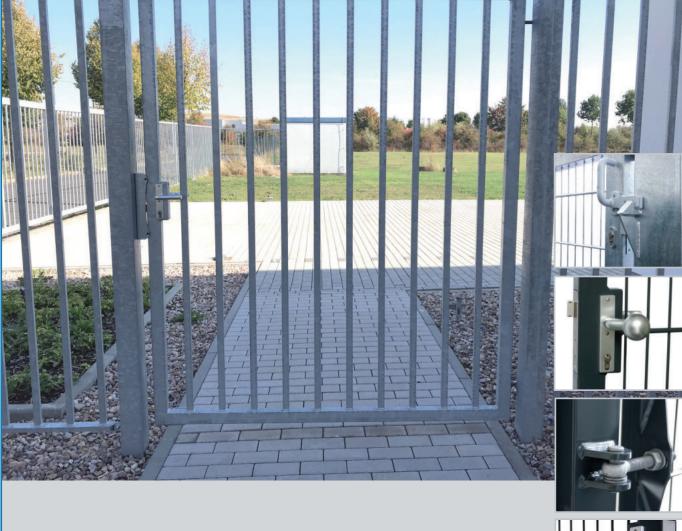

Industrietor
Typ IGT/IST

Hier steht der Kundenwunsch an 1. Stelle!



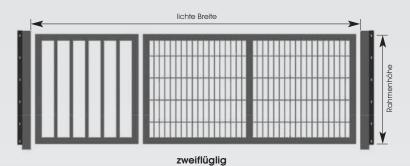















symmetrisch, asymmetrisch

EINIGE SONDERAUSSTATTUNGEN

- Anti Panikschloß, Doppel-PZ-Schloß (Feuerwehr)
- Knaufe fest und/oder drehbar (Alu F1, Edelstahl)
- Regenschutzrosetten, Blindrosetten
- Übersteigschutz (Zackenleiste ab 1,80 m Höhe), Zierkugeln
- Zaunanschluß variabel angeschweißt
- abschließbarer Mittelfeststeller, Auflaufbock
- Bodenplatten, Wandanschlußplatten, Steigbänder
- E-Öffner, Türschließer
- E-Antrieb

ANSCHLAG

2tlg. bei 1flg. Toren bis 3,00m durchgehend bei 1flg. Toren über 3,00m durchgehend bei 2flg. Toren

Feststellbügel

VORTEILE

- ✓ robuste Bauart
- ✓ hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse durch eine hochwertige Oberflächenbeschichtung (feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet)
- √ flexibel in Breite und Höhe
- ✓ nahezu jede Torfüllung möglich
- √ einfache Montage
- ✓ Tore werden nach Kundenwunsch angefertigt











SERIENAUSSTATTUNG

	IGT/IST 1flg.	IGT/IST 2flg.				
lichte Breite	1,00 m - 6,00 m	2,0 m – 12,0 m	Sonderbreiten möglich			
Rahmenhöhe	0,60 m - 2,40 m	0,60 m - 2,40 m	Sonderhöhen möglich			
Rahmen						
Pfosten	QR 80 – QR 200 mit Alu-Pyramidenkappe zum Aufschlagen					
Füllung	DSM, UPM, Rechte	ckrohr, Rundrohr ————	Sonderfüllung auf Anfrage			
Standardfarben	moosgrün = RAL 6005, ar	rün = RAL 6005, anthrazitgrau = RAL 7016				
Korrosionsschutz	——— Stahlkonstruktion innen und außen feuerverzinkt ————					
Zaunanschluss	für DSM geschweißt oder lose beigelegt ————					
Öffnungsrichtung	———— wird nach Kundenvorgabe umgesetzt —————					
Verriegelung	Alu-Tordrücker (bis 4 m)	Alu-Tordrücker (bis 8 m)				
	inkl. Einsteckschloß mit Ec					
	oder Rohrrahmei					
	Kurzschild					
	Hebelverschluß (über 4 m)	Hebelverschluß (über 8 m)				
	Torfeststeller (ab 2 m)	Torfeststeller 1x				
		Mittelfeststeller 1x				
		Bodenhülse 2x				

Ihr Fachhändler:		

Zur weiteren Beratung steht Ihnen Ihr Fachhändler zur Verfügung!