

Ballfangzäune „Aktiv“

in geprüfter Qualität



Das Baukastensystem für TAM Ballfangzäune „Aktiv“ besteht aus variablen Modulen:

- **Zaunmodule** (DSM, DSM-WM*, PBZ)
- **Türmodul**
- **Tormodul**

VORTEIL: Alle Module sind flexibel miteinander kombinierbar und passen sich somit ideal allen gestellten Anforderungen vor Ort an.

Die TAM Ballfangzäune sind speziell konzipierte Zäune für jede Art von **Sport-, Freizeit- und Bolzplätzen**. Stabilität und Langlebigkeit, gepaart mit den technisch ausgewogensten Sicherheitsstandards, sind charakteristisch für die TAM Ballfangzäune.

Die TAM Zaunmodule Doppelstabgittermatten „DSM“ und „DSM-WM“ in Kombination mit den TAM Pfosten Ballfangzaun „PBZ“ bilden eine extrem kraftschlüssige Verbindung. Dies hat zur Folge, dass sich die Klirrgeräusche auf ein Minimum reduzieren. Unter vergleichbaren Messbedingungen wurde vom TÜV Thüringen der TAM Ballfangzaun geprüft und zertifiziert. Das Ergebnis entspricht den Anforderungen des § 3 der 18. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).

Ein besonders Qualitätsmerkmal ist der **statische Nachweis** für Fundamente und Pfosten. Unsere Schweißkonstruktionen werden nach der **Herstellerqualifikation** zum Schweißen von Stahlbauten gemäß **DIN EN 1090 (Teil 1-3)** gefertigt!

✓ Emissionsminimiert (Klirrhemmend) durch kraftschlüssige Verbindungen!

✓ TÜV Zertifikat 0821/096/2009

✓ geprüfte Qualität durch TAM-Qualitätssiegel!




*WM=wide meshed (weitmaschig)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

1. Zaunmodule

- **Doppelstabgittermatte Typ DSM-WM**
Maschenweite 100x200 mm
Stabstärken 8/6/8 mm
Abmaße optional lt. Preisliste
- **Doppelstabgittermatte Typ DSM**
Maschenweite 50x200 mm
Stabstärken 8/6/8 mm
Abmaße optional lt. Preisliste
- **Pfosten Ballfangzaun Typ PBZ**
variable Längen- und Querschnittabmaße
Abmaße optional lt. Preisliste
- **weitere Materialien**
Schrauben aus Edelstahl
Einhangsicherung und Gittermattensicherung für DSM/-WM
Abdeckleisten
weitere Materialien lt. Preisliste

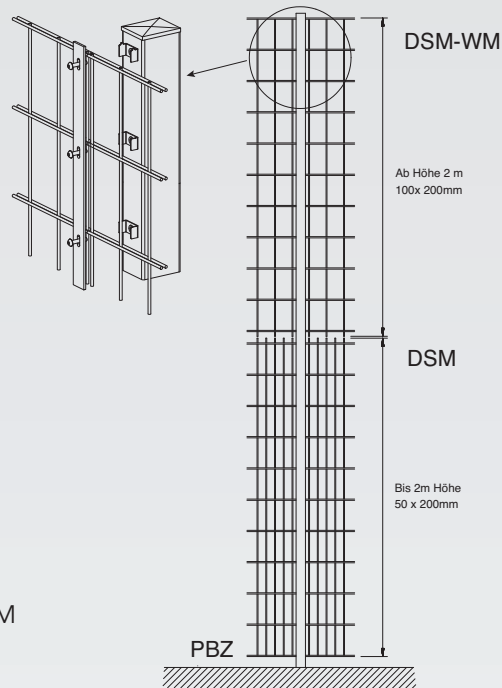

2. Türmodul

- Türmaße optional lt. Preisliste
- Ausstattung:
Türschloss mit Garnituren
Verstellbare Torbänder
Verstellbarer Anschlag mit Gummidämpfer
weitere Ausstattung lt. Preisliste



3. Tormodul

- Tormaß optional lt. Preisliste
- Tor zweiflügelig
- Ausstattung
Torschloss mit Garnituren
Verstellbare Torbänder
Verstellbarer Anschlag mit Gummidämpfer
weitere Ausstattung lt. Preisliste



4. Ausführung / Langzeitkorrosionsschutzsystem

- Standard-Korrosionsschutz feuerverzinkt (innen und außen)
- Optional mit Pulverbeschichtung (außen)
- Standard-Farbpalette für die Pulverbeschichtung nach RAL
moosgrün = RAL 6005
anthrazitgrau = RAL 7016
- Sonderfarben sind nach RAL möglich

Ihr Fachhändler:

Zur weiteren Beratung steht Ihnen Ihr Fachhändler zur Verfügung!